


Sistema / System

# > COR 60





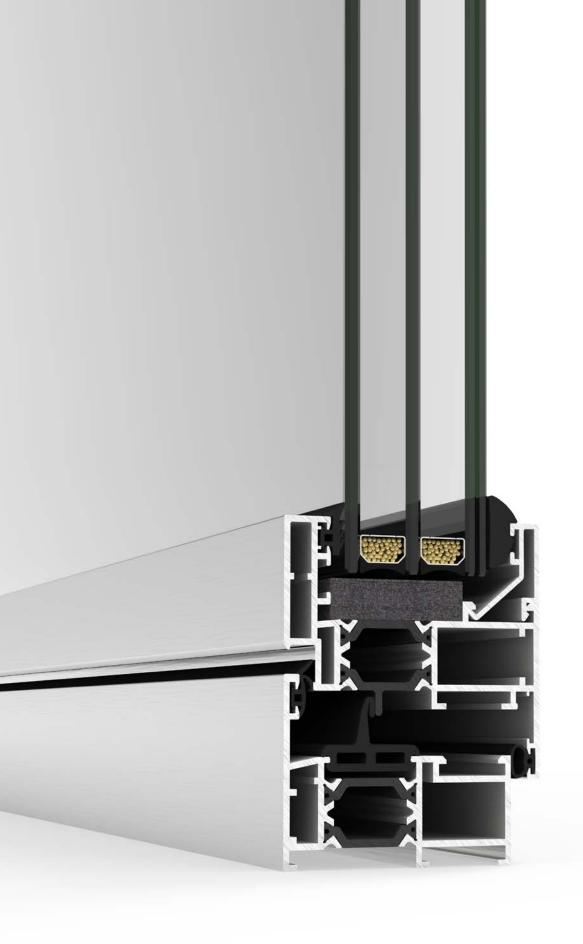

## Sistema / System

## > COR 60

## Información general y posibilidades de apertura

General information and opening possibilities

- 1. Relación de perfiles / Profile list
- 2. Perfiles a escala / Profiles to scale
- 3. Relación de accesorios / Accessories list
- 4. Accesorios / Accessories
- 5. Nudos constructivos / Constructive sections
- 6. Acristalamiento / Glazing
- 7. Secciones de despiece / Cutting piece sections
- 8. Herraje / Hardware
  - a. Tablas de herraje / Hardware tables
  - b. Configuración gráfica del herraje / Hardware chart
- 9. Detalles de fabricación / Fabrication details
- 10. Mecanizados / Machining
  - a. Mecanizados troquel / Die machinings
  - b. Mecanizados fresas / Miller machinings
  - c. Otros / Others
- 11. Puesta en obra / Site installation
- 12. Recomendaciones de mantenimiento / Maintenance recommendations









#### Autorización para el uso de la marca de calidad



#### ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.

Carretera Padrón a Noya, Km. 2 Extramundi, s/n ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 1027

Fecha de emisión de la licencia Período de validez de la licencia 01.04.1992 hasta el 31.12.2018

QUALANOD

arm





INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

#### Autorización para el uso de la marca de calidad



#### ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Ctra. de Padrón a Noya, Km 2 Extramundi s/n ES – 15901 Padrón (A Coruña) Numero de licencia: 402

os de la clase SEASIDE y está autorizada a utilizar la marca o a les ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA L PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO

27.06.1988 hasta el 31.12.2018

M.C. Panam. Mohammed C. Panam Presidente

Dirección: QUALICOAT, apartado postal 1507, CH-8027 Zúrich Domicilio: QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 42, CH-8002 Zúrich



INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

 $(\mathbf{\Phi})$ 

#### CERTIFICADO DE LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA





Certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n ES-15900 Padrón (A Coruña) Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizado para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu.)

Fecha de emisión de la licencia: Periodo de validez de la licencia:

hasta el 31.12.2018

M.C. fanam. aim Mohammed C. Panam

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicile: Tódistrasse 42, 8002 Zurich (Switzer Tel ++41 43 305 09 70/79 - Fax ++41 43 305 09 98 - E-Mail: Infortoualideco.eu - Internet: www.cualideco.eu



#### Muestra ensayada por / Sample tested by **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**



#### Transmitancia / Transmittance

 $U_W \ge 1,0 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ 

Consultar tipología, dimensión y vidrio. Consult typology, dimensions and glass.

#### CTE - Apto para zonas climáticas\*: a A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio.

#### Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento

46 mm

Máximo aislamiento acústico Maximum accoustic insulation **Rw = 48 dB** 

Secciones Espesor perfilería **Profile thickness** Sections

Marco / Frame 60 mm Ventana / Window 1,6 mm Hoja / Sash 68 mm Puerta / Door 1.6 mm

Longitud varilla poliamida Polyamide strip length

24 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos. Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras

ocultas y herraje de seguridad Evo Security. Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

#### Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability (UNE-EN 12207:2000): Clase / Class 4 Estanqueidad al agua / Water tightness (UNE-EN 12208:2000): Clase / Class E1200

Resistencia al viento / Wind resistance (UNE-EN 12210:2000): Clase / Class C5 Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,16 m, 2 hojas.

Reference test 1,20 x 1,16 m, 2 sashes.

#### **Acabados** / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough) Lacado imitación madera / Wood effect powder coating Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating Anodizado / Anodized

#### Posibilidades de apertura

**Opening possibilities** 

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal y vertical.

Open in: Practicable, turn-tilt, folding, parallel tilt, hinged. Open out: Practicable, projecting-sliding, pivoting on horizontal and vertical axis.

#### Dimensiones máximas/hoja

Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1.500 mm


Alto / Height (H) = 2.600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología. n weight and dimensions in accordance to typology.

#### Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash


160 Kg

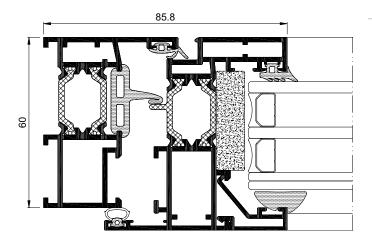



Diego Piñeiro Janeiro Director de I+D+i / R&D Manager



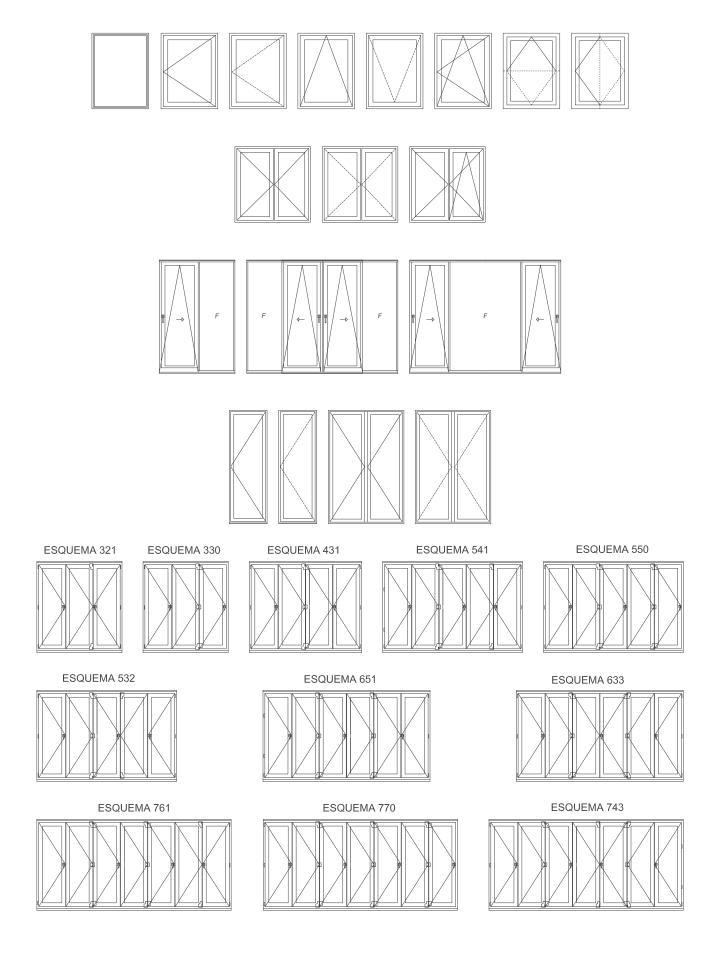



### **VERSIÓN 18.11.01**

#### 1. PERFILES

• Se añaden los perfiles: Cor-2833, Cor-8540 y Cor-8017.

#### 2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 358542, 377502, 272124, 272129 y 387098.
- Se eliminan los accesorios: 960047, 363112/22, 293112/02, 293212/02, 323551, 323051, 317302, 303002, 313002, 317402, 303102, 313102, 293122, 363132, 333202, 303202, 303222, 313202, 358602, 308602, 358402, 358412, 308402 y 318402.

#### 1. PROFILES

• The following profiles are added: Cor-2833, Cor-8540 and Cor-8017.

#### 2. ACCESSORIES

- The following accessories are added: 358542, 377502, 272124, 272129 and 387098.
- The following accessories are removed: 960047, 363112/22, 293112/02, 293212/02, 323551, 323051, 317302, 303002, 313002, 317402, 303102, 313102, 293122, 363132, 333202, 303202, 303222, 313202, 358602, 308602, 358402, 358412, 308402 and 318402.